




MIDAM

MIDAM 070, 071 RS232 -TTL Data Convertor

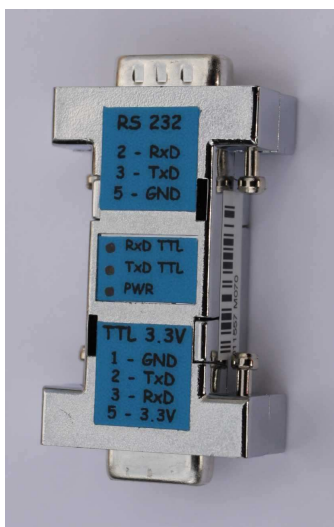

Modul **MIDAM 070** je jednoduchý galvanicky oddělený převodník úrovní sběrnice RS232 na úrovně TTL (3,3V resp. 5V). Tento převodník je určen především pro vývojáře, kteří pracují s různými zařízeními, procesory atd. a potřebují se k nim připojit prostřednictvím sériové linky v úrovních TTL.

Přenášeny jsou pouze signály RxD a TxD, což vyhovuje většině aplikací. Převodník se napájí 3,3V (**MIDAM 070**) nebo 5V (**MIDAM 071**). Napájení je přivedeno na TTL část. RS232 část je napájena z vnitřního DC/DC měniče.

Technické údaje

Napájecí napětí

3,3V(**MIDAM 070**) , 5V (**MIDAM 071**)

Přípustná pracovní teplota a vlhkost

0 ÷ 60°C, relati vní vlhkost 5% ÷ 95% nekondenzující

Komunikační vlastnosti

přenosová rychlost max. 115200bps

galvanické oddělení strany RS232 od strany TTL

Signalizace

LED: napájení, RxD, TxD (na straně TTL)

Rozměry

62mm x 33mm x 16mm

Obj. kód	Popis
MIDAM 070	RS232 ↔ TTL, napájení 3.3V
MIDAM 071	RS232 ↔ TTL, napájení 5V